Pieds à coulisse numériques
Precision Digital Calipers

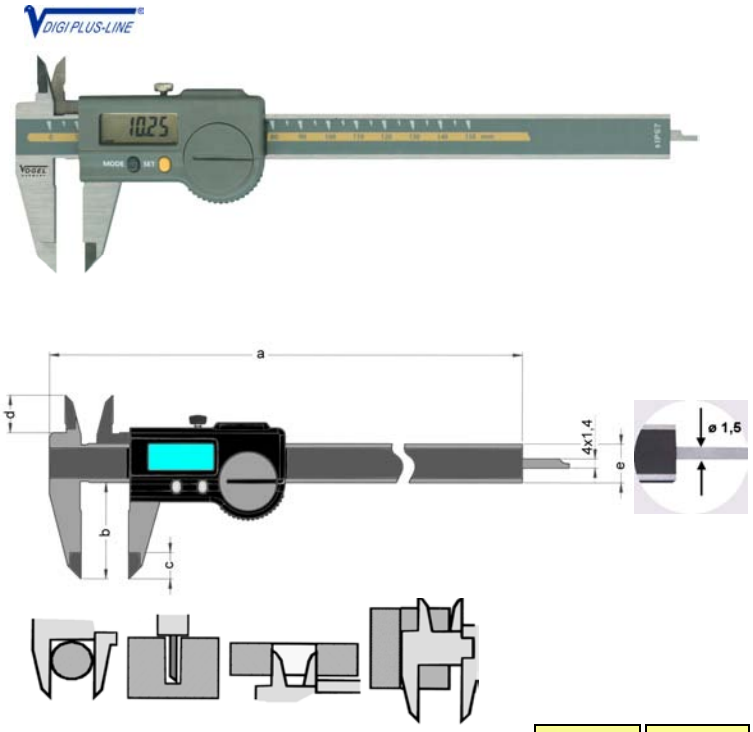

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 IP67

Etanche à l'eau et aux fluides de refroidissement DIN 40050 / IEC 529

Avec la nouvelle sortie de données S_Connect Proximity-USB

- Proximity-USB / RS232 / Digimatic (option au choix)
- Construction en acier trempé inoxydable
- Affichage LCD pour une excellente lisibilité, hauteur des chiffres 7 mm
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Smart Inductive Sensor (S.I.S.):
  - On/Off automatique, mode économique automatique
  - Mémorisation de la valeur originale
- Remise à zéro dans toutes les positions
- Unité de mesure interchangeable mm/pouces
- Livré avec une pile CR 2032 et un mode d'emploi

Electronic Digital - Caliper DIN 862 IP67

Water- and cooling water-proof DIN 40050 / IEC 60529

With new data output S_Connect Proximity-USB

- *Proximity-USB / RS232 / Digimatic (select as option, pls.)*
- *Stainless steel, hardened*
- *LCD - display with clear figures, 7 mm digit-height*
- *Jaws finely ground and lapped*
- *Smart Inductive Sensor (S.I.S.):*
  - *Autom.On/Off, autom. stand-by mode*
  - *Origin saved*
- *Zero - setting at any position*
- *Reading switchable mm/inch*
- *Delivery incl. battery CR 2032 and manual*

TC | DIN | CE | PROXIMITY | UNIT | IP67

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 0250	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	234,5	40	11	16	16x3,5	plate/*flat*	0,190	20 94101
20 0251	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	290,0	50	14	19	16x3,5	plate/*flat*	0,170	20 94101
20 0252	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	387,0	64	14	19	16x4,0	plate/*flat*	0,215	20 94101
20 0253	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	234,5	40	14	16	16x3,5	ronde/*round*	0,190	20 94101

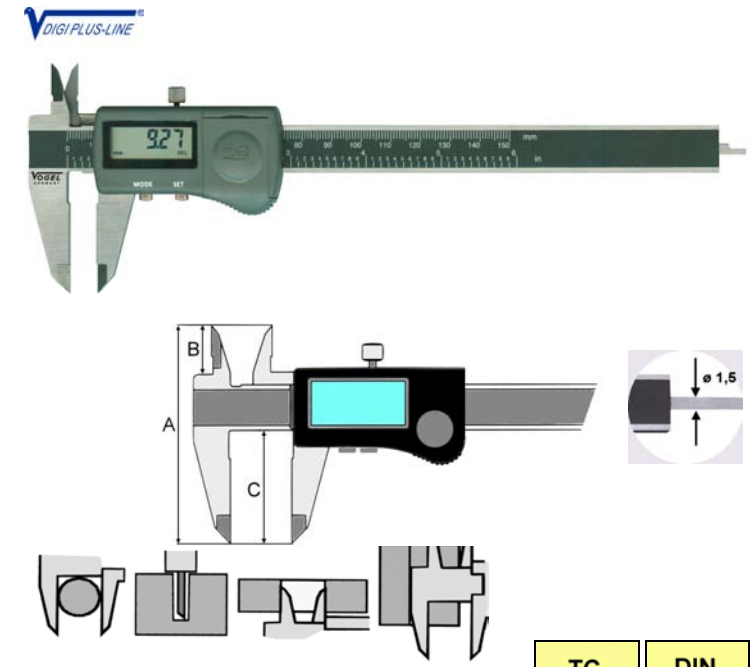

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 IP65

Etanche à l'eau et aux fluides de refroidissement DIN 40050 / IEC 529

Avec sortie de données Opto RS 232

- Système inductif breveté
- Construction en acier trempé inoxydable
- Affichage LCD pour une excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off
- Remise à zéro dans toutes les positions
- Unité de mesure interchangeable mm/pouces
- Livré avec une pile CR 2032 et un mode d'emploi

Electronic Digital - Caliper DIN 862 IP65

Water- and cooling water-proof DIN 40050 / IEC 60529

With data output Opto RS 232

- *With new inductive system (patented)*
- *Stainless steel, hardened*
- *LCD - display with clear figures*
- *Jaws finely ground and lapped*
- *On/Off button*
- *Zero - setting at any position*
- *Reading switchable mm/inch*
- *Delivery incl. battery CR 2032 and manual*

TC | DIN | CE | OPTO RS 232 | UNIT | IP65

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	mm	A mm	B mm	C mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 0280	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	77	16	40	plate / *flat*	0,150	20 94101
20 0281	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	20	50	plate / *flat*	0,170	20 94101
20 0282	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	114	20	65		0,215	20 94101
20 0283	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	77	16	40	ronde / *round*	0,170	20 94101
20 0284	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	20	50	ronde / *round*	0,215	20 94101

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 IP67

Etanche à l'eau et aux fluides de refroidissement, (DIN 40050 / IEC 529)

Corps en métal, sans sortie de données

- Présentation robuste en acier trempé inoxydable
- Grand affichage LCD, hauteur 8,5 mm, excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Un bouton, arrêt automatique après 5 min de non utilisation
- Mesure mm/pouces interchangeable, remise à zéro dans toutes les positions
- Livré avec une pile CR 2032 et un mode d'emploi

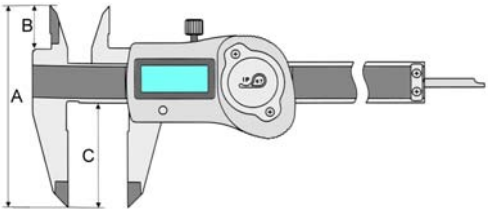



Electronic Digital - Caliper DIN 862 IP67

Water- a. coolant - proof, (DIN 40050 / IEC 529)

With metal housing, without Opto RS 232

- *Sturdy quality in stainless steel, hardened pattern*
- *Large LCD with clear figures, height of figures 8,5 mm*
- *Jaws finely ground and lapped*
- *On button, automatic off after 5 min.*
- *Reading switchable mm or inch, Zero-setting at any position*
- *Delivery incl. battery CR 2032 and manual*

IP67 | UNIT | CE | DIN | TC

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	± mm	**A** mm	**B** mm	**C** mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 0290	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	77	16,5	40,0	plate / *flat*	0,220	20 94101
20 0291	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	19,5	50,0	plate / *flat*	0,245	20 94101
20 0292	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	102	20,5	60,0	plate / *flat*	0,280	20 94101
20 0294	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	77	16,5	40,0	ronde/*round*	0,220	20 94101
20 0295	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	19,5	50,0	ronde/*round*	0,245	20 94101

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862

Corps et bouton en métal

Sans sortie de données, avec ou sans molette

- Présentation robuste en acier trempé inoxydable
- Grand affichage LCD, hauteur 10 mm, excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off
- Mesure interchangeable mm/pouces, remise à zéro dans toutes les positions
- Livré avec une pile SR 44 et un mode d'emploi

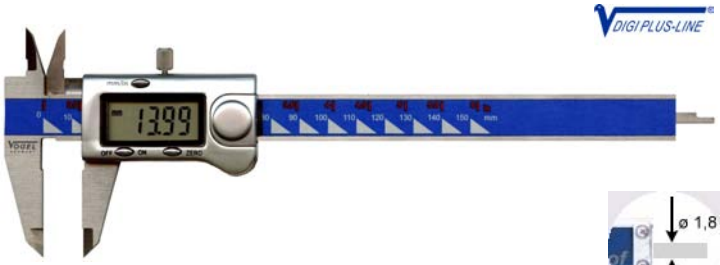

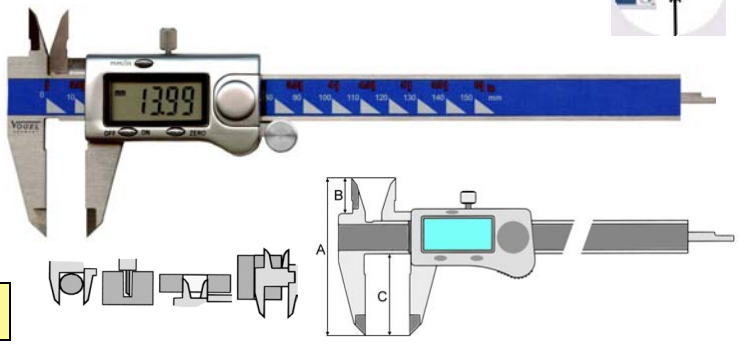

Electronic Digital - Caliper DIN 862

With metal housing and metal function buttons

Without data output, with or without thumbroll

- *Sturdy quality in stainless steel, hardened pattern*
- *Large LCD with clear figures, height of figures 10 mm*
- *Jaws finely ground and lapped*
- *On/Off button*
- *Reading switchable mm or inch, Zero-setting at any position*
- *Delivery incl. battery SR 44 and manual*

UNIT | CE | DIN | TC

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	± mm	**A** mm	**B** mm	**C** mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2040	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	77	16,5	40,0	plate / *flat*	0,160	20 94101
20 2041	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	19,5	50,0	plate / *flat*	0,180	20 94101
20 2042	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	102	20,5	60,0	plate / *flat*	0,225	20 94101
20 2043	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	77	19,5	40,0	ronde/*round*	0,160	20 94101
20 2044	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	20,5	50,0	ronde/*round*	0,180	20 94101
Avec molette / ***with thumb-roll***										
20 2045	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	77	16,5	40,0	plate / *flat*	0,160	20 94101
20 2046	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	19,5	50,0	plate / *flat*	0,180	20 94101
20 2047	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	102	20,5	60,0	plate / *flat*	0,225	20 94101
20 2048	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	77	19,5	40,0	ronde / *round*	0,160	20 94101
20 2049	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	20,5	50,0	ronde / *round*	0,180	20 94101

Pieds à coulisse numériques
Precision Digital Calipers

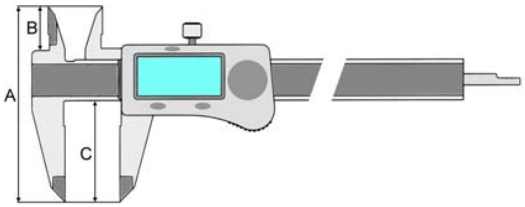



Pied à coulisse électronique numérique DIN 862
Corps et boutons en métal
Sans sortie de données

- Présentation robuste en acier trempé inoxydable
- Grand affichage LCD, hauteur 8,5 mm, excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off, arrêt automatique
- Mesure mm/pouces interchangeable, remise à zéro dans toutes les positions
- Livré avec une pile SR 44 et un mode d'emploi

Electronic Digital - Caliper DIN 862
With metal housing and metal function buttons
Without data output

- *Sturdy quality in stainless steel, hardened pattern*
- *Large LCD with clear figures, height of figures 8,5 mm*
- *Jaws finely ground and lapped*
- *On/Off button, autom. of f - function*
- *Reading switchable mm or inch, Zero-setting at any position*
- *Delivery incl. battery SR 44 and manual*

TC | DIN | CE | UNIT

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	± mm	**A** mm	**B** mm	**C** mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2140	100 / 4	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	60,5	12,5	30,5	plate / *flat*	0,115	20 94101

20 2010

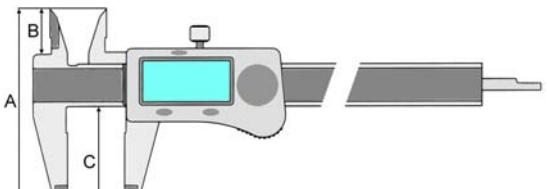

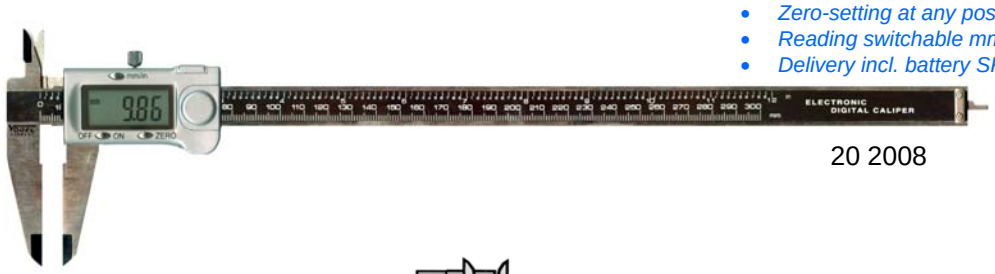

20 2008



Pied à coulisse électronique numérique DIN 862
Corps en plastique
Avec sortie de données

- Construction en acier trempé inoxydable
- Grand affichage LCD, hauteur 11 mm, excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off
- Remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure mm/pouces interchangeable
- Livré avec une pile SR 44 et un mode d'emploi

Electronic Digital-Caliper DIN 862
With plastic housing
With data output

- *Stainless steel, hardened*
- *Large LCD with clear figures, height of figures 11 mm*
- *Jaws fine ground and lapped*
- *On/Off button*
- *Zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm/inch*
- *Delivery incl. battery SR 44 and manual*

TC | DIN | CE | UNIT

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	± mm	**A** mm	**B** mm	**C** mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2000	100 / 4	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	60,5	12,5	30,5	plate / *flat*	0,130	20 94101
20 2010	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	77,0	16,5	40,0	plate / *flat*	0,150	20 94101
20 2009	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90,0	19,5	50,0	plate / *flat*	0,190	20 94101
20 2008	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	102	20,5	60,0	plate / *flat*	0,260	20 94101

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 IP54

Système de mesure protégé contre les éclaboussures IEC 60529

Avec système de lecture de fractions et couvercle boîtier inox

- Construction en acier trempé inoxydable, réglage fin par molette
- Grand affichage LCD pour une excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off et arrêt automatique
- Remise à zéro dans toutes les positions, fonction ABS intégrée
- Mesure mm/pouces interchangeable / fraction en pouces 1/128
- Livré avec une pile CR 2032 et un mode d'emploi

Affichage avec fractions en pouces
Display with inch fraction

Electronic Digital - Caliper DIN 862 IP54

Spraywater resistant measuring system IEC 60529

With fraction reading, with metal housing

- *Stainless steel, hardened, with thumb-roll*
- *Large LCD, with clear figures*
- *Jaws finely ground and lapped*
- *ON/OFF button and autom. power off*
- *Zero-setting at any position, with ABS - function*
- *Reading switchable mm / inch / 1/128 inch fraction*
- *Delivery incl. battery CR 2032 and manual*

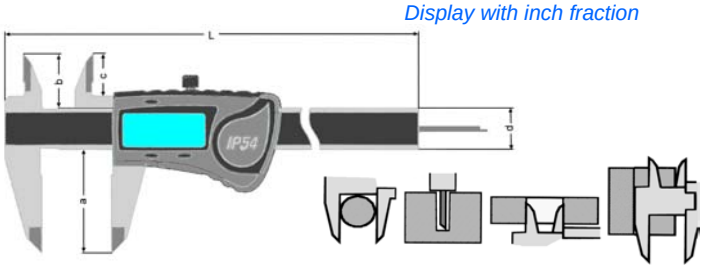

UNIT | CE | DIN | TC

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2060	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	236	40	21	16,5	16	plate / *flat*	0,204	20 94101
20 2061	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	286	50	24	19,5	16	plate / *flat*	0,245	20 94101
20 2062	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	400	60	25	20,5	17	plate / *flat*	0,315	20 94101

Pied à coulisse numérique „ABSolu" DIN 862

Avec „ABS" et sortie de données

- Construction en acier trempé inoxydable
- Fonction „ABSolu" intégrée
- Grand affichage LCD, hauteur des chiffres 11 mm pour les articles n° 202015 - 202017
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure mm/pouces interchangeable
- Livré avec une pile SR 44 et un mode d'emploi

20 2015

"Absolute" Digital - Caliper DIN 862

With "ABS"- function and data output

- *Stainless steel, hardened, Jaws fine ground and lapped*
- *With "ABS" Absolute measurement*
- *Large LCD, height of figures 11 mm at #202015 - 202017*
- *On/Off button, zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm/inch*
- *Delivery incl. battery SR 44 and manual*

20 2007

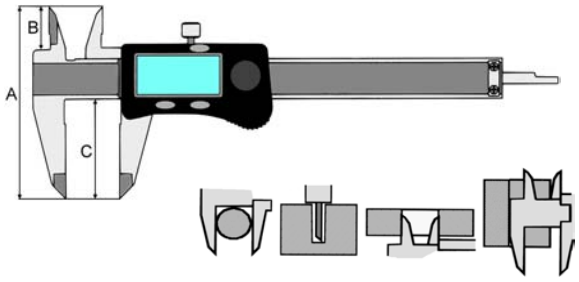

UNIT | CE | DIN | TC

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	mm	A mm	B mm	C mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2015	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	77	16,5	40	plate / *flat*	0,150	20 94101
20 2016	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	19,5	50	plate / *flat*	0,190	20 94101
20 2017	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	102	20,5	60	plate / *flat*	0,260	20 94101
20 2007	450 / 18	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	169	38,0	100		0,325	20 94101
20 2006	600 / 24	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	169	38,0	100		1,400	20 94101

Pieds à coulisse numériques
Precision Digital Calipers

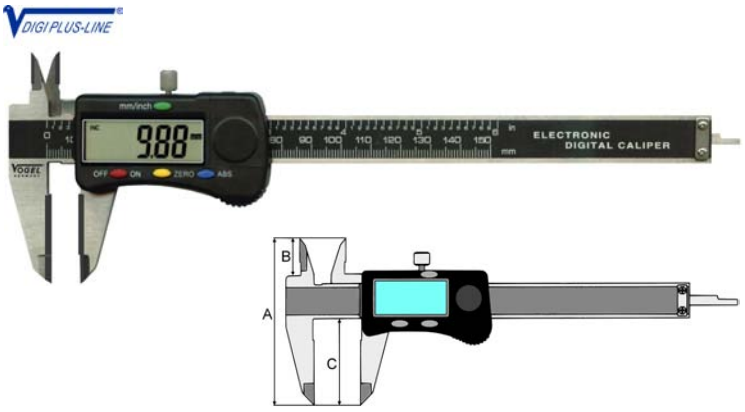

Pied à coulisse numérique „ABSolu“ DIN 862
Becs en carbure de tungstène

Avec „ABS“ et sortie de données RS 232 C

- Construction en acier trempé inoxydable
- Grand affichage digital, hauteur 11 mm, excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure mm/pouces interchangeable
- Livré avec une pile SR 44 et un mode d'emploi

“Absolute” Digital - Caliper DIN 862
With tungsten carbide tipped measuring faces

With “ABS” and data output RS 232 C

- *Stainless steel, hardened, jaws fine ground and lapped*
- *Large LCD with clear figures, height of figures 11 mm*
- *On/Off button, Zero-setting at any position, mm/inch reading*
- *Delivery incl. battery SR 44 an manual*

TC | DIN | CE | UNIT

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	± mm	A mm	B mm	C mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2020	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	77	16,5	40	plate / *flat*	0,160	20 94101

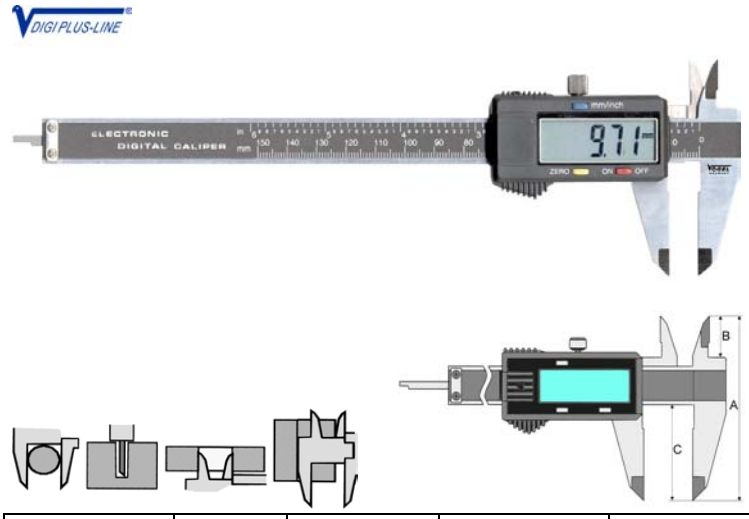

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 pour gauchers

- Construction en acier trempé inoxydable
- Grand affichage digital, hauteur 11 mm, excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure mm/pouces interchangeable
- Livré avec une pile SR 44 et un mode d'emploi

Electronic Digital - Caliper DIN 862
For left-hand use

- *Stainless steel, hardened*
- *Large LCD with clear figures, height of figures 11 mm*
- *Jaws fine ground and lapped*
- *On/Off button, Zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm/inch*
- *Delivery incl. battery SR 44 and manual*

TC | DIN | CE | UNIT

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	± mm	A mm	B mm	C mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2035	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	77,0	16,5	40,0	plate / *flat*	0,150	20 94101
20 2036	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90,0	19,5	50,0	plate / *flat*	0,190	20 94101

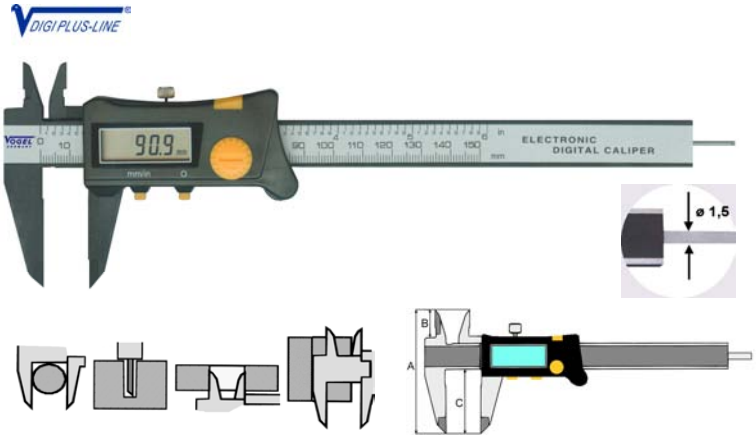

Pied à coulisse électronique numérique

En fibre de verre-carbone

- Avec molette et affichage LCD pour une excellente lisibilité
- Fonction On/Off automatique, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure mm/pouces interchangeable
- Livré avec une pile SR 44 et un mode d'emploi

Electronic Digital - Caliper
Carbon Fiberglass

- *With thumb-roll, LCD - display with clear figures*
- *Autom. On-/Off-function, Zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm/inch*
- *Delivery incl. battery SR 44 and manual*

TC | NORM | CE | UNIT

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	± mm	A mm	B mm	C mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2200	150 / 6	0,1 / 0,005	0,1	0,05	75,0	15,0	40,0	ronde/*round*	0,059	20 94101

Pied à coulisse numérique solaire et pied à coulisse numérique spécial
Solar Digital Caliper and Special Digital Calipers

Pied à coulisse numérique solaire DIN 862

Alimentation par cellules photovoltaïques

- Construction en acier trempé inoxydable, réglage fin par molette
- Affichage LCD pour une excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés
- Fonction On et arrêt automatique
- Remise à zéro dans toutes les positions, fonction ABS intégrée
- Jauge de profondeur de type plat
- 4 types de mesure
- Livré avec une pile SR44 et un mode d'emploi

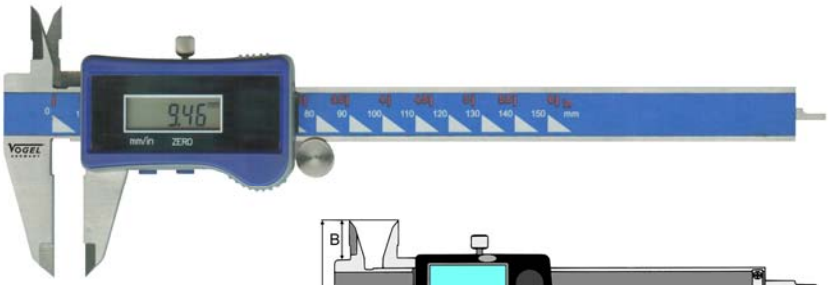

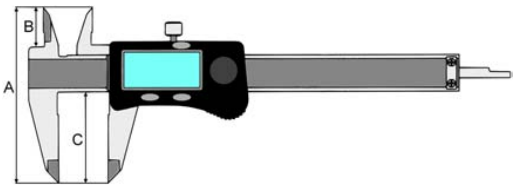



Solar Digital Caliper DIN 862

Energy by Solar-Cells

- *Stainless steel, hardened, with thumb-roll*
- *LCD with clear figures*
- *Jaws fine ground*
- *ON button, autom. power off*
- *Zero-setting at any position, with ABS - function*
- *Flat depth gauge*
- *4-way measuring system*
- *Delivery incl. battery SR 44 and manual*



Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	mm	A mm	B mm	C mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 2050	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	80	20	40	plate / *flat*	0,166	20 94101

Pied à coulisse spécial numérique DIN 862 IP65/IP54

#20 0260 pour la mesure de cannelures et rainures ondulées, IP65
#20 0265 pour la mesure de petits alésages, IP54

Système de mesure protégé contre éclaboussures IEC 60529
Avec sortie de données Opto RS 232

- Construction en acier trempé inoxydable
- Affichage LCD pour une excellente lisibilité
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Fonction On/Off, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure mm/pouces interchangeable
- Livré avec une pile CR 2032 et un mode d'emploi

20 0260

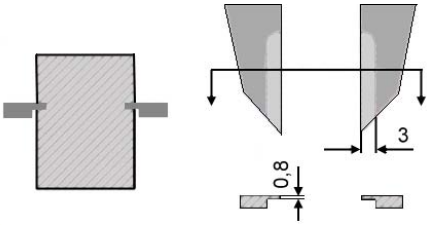

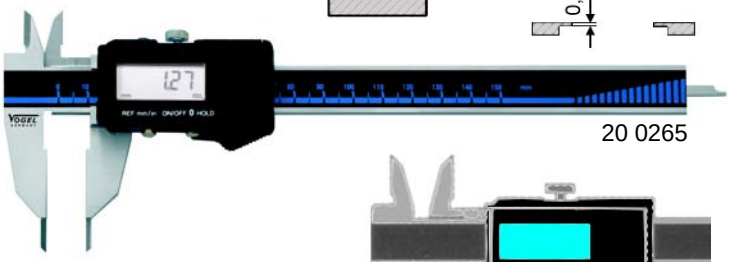

20 0265



Electronic Digital - Caliper DIN 862 IP65/IP54

#20 0260 for measurement of small grooves, IP65
#20 0265 for measurement of small holes etc., IP54

Water resistant measuring system IEC 60529
With data output Opto RS 232

- *Stainless steel, hardened*
- *LCD - display with clear figures*
- *Jaws finely ground and lapped*
- *On/Off button, zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm/inch*
- *Delivery incl. battery CR 2032 and manual*

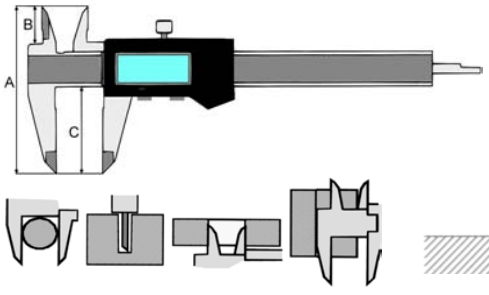

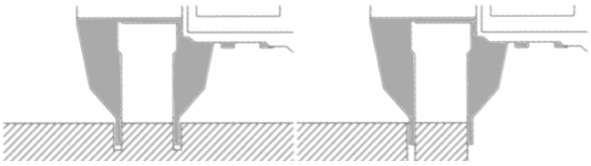

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	mm	A mm	B mm	C mm	Jauge de profondeur *Depth gauge*	KG	CC
20 0260	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	85	16	47	plate / *flat*	0,185	20 94101
20 0265	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	85	16	47	plate / *flat*	0,180	20 94101